

Начальнику ДУ "ТМО МВС
України по Чернігів. обл." - лікарю
Аллі ГАЛЕЄВІЙ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про закупівлю послуг з поточного ремонту

Відповідно до виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, а також ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров'я» прошу передбачити закупівлю послуги з поточного ремонту приміщень №209, 213, санвузла на 4-му поверсі будівлі поліклініки та маніпуляційної на 3-му поверсі лікарні ДУ "ТМО МВС України по Чернігів. обл.", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) з використанням електронної системи закупівель.

Головний інженер АУП

Артем ЮРЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 81

зборів комісії з визначення доцільності проведення закупівель товарів, робіт і послуг в Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

15 жовтня 2025 року

м. Чернігів

Присутні:

Голова комісії: Олена Ярош, заступник начальника установи з загальних питань.

Секретар комісії: Оксана Білим, юрист-консульт сектору документального забезпечення та контролю

Члени комісії, доповідачі:

1. Олена Шап, начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності;
2. Артем Юрченко, головний інженер АУП;
3. Максим Гончарук, завідувач господарства обслуговуючого персоналу ТМО;
4. Аліса Добровольська, інженер з охорони праці відділу кадрового забезпечення та військового обліку;
5. Катерина Іцко, уповноважений з антикорупційної діяльності;
6. Наталія Тітова, сестра медична старша лікарні;
7. Олена Михайличенко, сестра медична старша поліклініки;
8. Валентина Колодежна, сестра – господиня поліклініки;
9. Майя Бондаренко, маляр обслуговуючого персоналу ТМО;
10. Олена Федоренко, сестра-господиня лікарні.

Доповідач: Артем Юрченко, головний інженер АУП.

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо закупівлі послуги з поточного ремонту згідно Доповідної записки від 15.10.2025 №33/45-798 (13209).

СЛУХАЛИ:

Артема Юрченка щодо доцільності закупівлі послуги з поточного ремонту згідно Доповідної записки від 15.10.2025 №33/45-798 (13209).



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-801 від 16.10.2025 (13219)

Підписав: ЯРОШ ОЛЕНА АНАТОЛІВНА

Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000090651C01475AA506

ГОЛОСУВАЛИ:

Склад	ПІБ	За, проти, утримався
Голова комісії: заступник начальника установи з загальних питань	Ярош О.А.	за
Члени комісії:	Шап О.М.	за
	Юрченко А.М.	за
	Гончарук М.О.	за
	Добровольська А.О.	за
	Щко К.М.	за
	Тігова П.В.	за
	Михайліченко О.Ю.	за
	Колодежна В.В.	за
	Бондаренко М.М.	за
	Федоренко О.М.	за

«за» - всі присутні, «проти» - 0, «утримався» - 0

Рішення прийнято одногосно

УХВАЛИЛИ:


1. Закупівлю послуги з поточного ремонту згідно Доповідної записки від 15.10.2025 №33/45-798 (13209) вважати доцільною.

2. Запланувати закупівлю послуги з поточного ремонту згідно Доповідної записки від 15.10.2025 №33/45-798 (13209).

Голова комісії

Олена ЯРОШ

Секретар комісії


Оксана БЛИМ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (к. 209, к. 213, санвузол 4-й поверх) та приміщень будівлі лікарні (маніпуляційна 3-й поверх) ДУ "ТМО МВС України по Чернігів. обл.", за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217 (код за ЕЗС ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Кабінет №209 СТЕЛІЯ			
1	Грунтування поверхні	м2	17,9	
2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,9	
3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,9	
4	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	17,9	
5	Улаштування плінтусів стельових	м	17,5	
	СТІНИ			
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,05	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,05	
8	Грунтування поверхні	м2	46,43	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	46,43	
10	Свердлення отворів	шт	14	
11	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46,43	
	ПІДЛОГА			
12	Розбирання плінтусів	м	16,4	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	17,9	
14	Грунтування поверхні	м2	17,9	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,9	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	17,9	
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,9	
	Віконні укоси та підвіконня			
18	Облицювання поверхонь укосів та підвіконня плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,65	
19	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2	
20	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,53	
21	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,67	
	Кабінет №213 ПІДЛОГА			
22	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15	
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,2	
24	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,45	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15	

27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15
28	Улаштування плінтусів на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,9
29	Установлення кутиків	м	19
СТЕЛЯ			
30	Розбирання плінтусів стельових	м	21,3
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	14,6
32	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	14,6
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,6
34	Поліпшене фарбування емаллю стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,6
35	Улаштування плінтусів стельових	м	19
СТІНИ			
36	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,53
37	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	21,53
38	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,15
39	Шпаклювання внутрішніх стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,3
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38,3
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,3
ВІДКОСИ			
42	Грунтування відкосів	м2	4,48
43	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,6
44	Шпаклювання внутрішніх відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,6
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,6
46	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,48
Інше			
47	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,7875
48	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,2
49	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконь	м2	0,62
50	Свердлення отворів 4 поверх санвузел Стеля	шт	4
51	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	11,5
52	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	10,42
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ			
53	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,77
54	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	20,94
55	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,08
56	Зашивання прорізів на металевому однорядному каркасі гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією	м2	2,45
57	(Демонтаж)Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,16
58	Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого	м2	6,3

	каркасу		
59	Грунтування поверхні	м2	57,08
60	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	м2	57,08
61	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,08
	Дверний проріз		
62	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
63	Знімання дверних полотен	м2	2
64	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,95
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,31
67	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,02
68	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	3,64
69	Облицювання поверхонь відкосів плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,64
	ПІДЛОГА		
70	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,11
71	Грунтування поверхні	м2	11,3
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,3
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	11,3
74	Мурування із цегли піддона	м3	0,1
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,5
76	Заміна вентиляційних ґрат	шт	7
77	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб Маніпуляційна 3 поверх (лікарня) ***** СТЕЛЯ*****	м2	1,67
78	Грунтування поверхні	м2	18,5
79	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	18,5
80	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,5
81	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	18,5
82	Улаштування плінтусів стельових ***** СТІНИ*****	м	21,1
83	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,7
84	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	12,7
85	Грунтування поверхні	м2	53,87
86	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53,87
87	Свердлення отворів	шт	13
88	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ***** ПІДЛОГА*****	м2	53,87
89	Розбирання плінтусів	м	20,25

90	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,5	
91	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18,5	
92	Грунтування поверхні	м2	18,5	
93	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	18,5	
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	18,5	
95	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,5	
96	Установлення кутиків	м	18,24	
ДВЕРНІ ПРОРІЗИ				
97	Демонтаж дверних блоків площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,66	
98	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,1	
99	Улаштування переминок	т	0,0111	
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,27	
101	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі	м2	0,33	
102	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,33	
103	Знімання відбійної планки	м	2,34	
104	Установлення і кріплення відбійної планки	м	2,2	
105	Демонтаж облицювання дверних укосів	м2	0,8	
106	Улаштування облицювання дверних укосів	м2	0,8	
107	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,5	
Віконні укоси та підвіконня				
108	Облицювання поверхонь укосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,97	
109	Заміна вентиляційних ґрат	шт	3	
110	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,63	
111	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4	
112	Навантаження сміття вручну	т	15,3	
113	Перевезення сміття до 5 км	т	15,3	

Об'єми робіт (Електромонтажні роботи):

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	19	
2	Демонтаж світильників	шт	9	
3	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	5,6	
4	Демонтаж кабелю	м	50	
5	(Демонтаж) Установлення кондиціонера	блоків	2	
6	Установлення кондиціонера(раніше демонтованого)	блоків	2	
7	Прокладання коробів пластикових	м	6	
8	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	6	
9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	52	
10	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	52	
11	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	128	
12	Установлення щитків пластикових	шт	2	
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	шт	2	
14	Установлення розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	16	

15	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
16	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
17	Монтаж світильників	шт	6	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
19	Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	шт	34	
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	34	
21	Навантаження сміття вручну	т	0,16	
22	Перевезення сміття до 5 км	т	0,16	

Об'єми робіт (Сантехнічні роботи):

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	м	3,2	
2	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
3	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
5	(Демонтаж) Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	
6	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	
7	Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу	шт	2	
8	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	

Всі вищезазначені роботи виконуються з матеріалів Учасника. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника товару вважати вираз "або еквівалент". Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом. Обґрунтування посилання на марку (ки) конкретного (их) товарів або виробника (ків) – таке посилання є необхідним, оскільки за основними характеристиками такий товар/робота/послуга оптимально відповідає потребам Замовника.

1. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі, встановленим замовником умовами тендерної документації, повинна бути підтверджена також наступними документами:

- договірною ціною (вид договірної ціни - тверда);
- пояснювальною запискою;
- локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);
- підсумковою відомістю ресурсів;
- розрахунком загально-виробничих витрат.

Всі вищезазначені документи подаються за формами затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281 станом на дату оформлення ціни пропозиції (але не раніше дати оголошення закупівлі). Документи повинні бути повністю заповненими, містити підписи всіх необхідних (зазначених) осіб.

2. Якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі ремонту, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України. (Надати гарантійний лист)

3. Виконавець повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складання, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. (Надати гарантійний лист)

4. Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці». (Надати гарантійний лист)

5. У зв'язку з введенням військового стану Замовник вважає, що оприлюднення у відкритому доступі детального плану закладу може нести загрозу безпеці колективу та пацієнтам закладу. А отже, перед поданням пропозиції, Учасник повинен оглянути об'єкт. У складі пропозиції необхідно надати Довідку про ознайомлення з об'єктом (форма 1), з відміткою (посада, ПІБ, підпис посадової особи Замовника та печатка Замовника) представника Замовника.

Довідка

про ознайомлення з об'єктом

форма 1

№ з/п	Назва організації учасника	Посада представника організації учасника	Прізвище, ім'я, по-батькові представника організації учасника	Дата обстеження об'єкта
1	2	3	4	5

Підпис представника організації учасника

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

М.П.

Підпис представника замовника

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

М.П.

Пропозиції учасників, які не здійснили огляд об'єкту, не беруться до уваги та не розглядаються.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУД-АРВЕСТ»

Юридична адреса: вул. Івана Мазепи, 37-Б, м. Чернігів, 14017

Поштова адреса: вул. Музична, 1, м. Чернігів, 14014, тел. (0462) 61 18 82,


e-mail: bydarvest@gmail.com, UA313204780000026000924915187 в АБ «Укргазбанк»,

МФО 320478, ЄДРПОУ 35385371

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Приватне підприємство «БУД-АРВЕСТ» пропонує Вам на розгляд свою пропозицію для виконання робіт на об'єкті: «Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (к.209, к. 213, санвузол 4-й поверх) та приміщень будівлі лікарні (маніпуляційна 3-й поверх) ДУ «ТМО МВС України по Чернігів.обл.» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217.

Вартість робіт – 1 099 877,83 грн. з ПДВ.

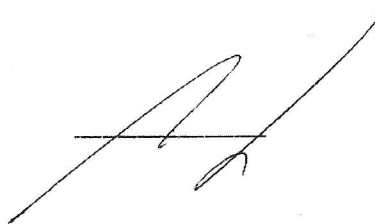

Віталій АНДРОНІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на об'єкт Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (к. 209. к.213, санвузол 4-й поверх)
та приміщень будівлі лікарні (маніпуляційна 3-й поверх) ДУ "ТМО МВС України по Чернігів. обл."
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217

Умови виконання робіт К=1,2 Згідно вказівок щодо застосування Додаток Б Табл.Б п.1(Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Кабінет №209 СТЕЛЯ			
1	Грунтування поверхні	м2	17,9	
2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,9	
3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,9	
4	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	17,9	
5	Улаштування плінтусів стельових	м	17,5	
	СТІНИ			
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,05	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,05	
8	Грунтування поверхні	м2	46,43	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	46,43	
10	Свердлення отворів	шт	14	
11	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46,43	
	ПІДЛОГА			
12	Розбирання плінтусів	м	16,4	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	17,9	
14	Грунтування поверхні	м2	17,9	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,9	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	17,9	

1	2	3	4	5
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,9	
	Віконні укоси та підвіконня			
18	Облицювання поверхонь укосів та підвіконня плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,65	
19	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2	
20	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,53	
21	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,67	
	Кабінет №213			
	ПІДЛОГА			
22	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15	
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,2	
24	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,45	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15	
28	Улаштування плінтусів на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,9	
29	Установлення кутиків	м	19	
	СТЕЛЯ			
30	Розбирання плінтусів стельових	м	21,3	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	14,6	
32	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	14,6	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,6	
34	Поліпшене фарбування емаллю стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,6	
35	Улаштування плінтусів стельових	м	19	
	СТІНИ			
36	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,53	
37	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	21,53	
38	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,15	
39	Шпаклювання внутрішніх стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,3	
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38,3	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,3	
	ВІДКОСИ			
42	Ґрунтування відкосів	м2	4,48	
43	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,6	
44	Шпаклювання внутрішніх відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,6	
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,6	
46	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,48	
	Інше			

1	2	3	4	5
47	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,7875	
48	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,2	
49	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконь	м2	0,62	
50	Свердлення отворів	шт	4	
	4 поверх санвузел			
	Стеля			
51	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	11,5	
52	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	10,42	
	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ			
53	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,77	
54	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	20,94	
55	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,08	
56	Зашивання прорізів на металевому однорядному каркасі гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією	м2	2,45	
57	(Демонтаж)Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,16	
58	Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,3	
59	Грунтування поверхні	м2	57,08	
60	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	м2	57,08	
61	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,08	
	Дверний проріз			
62	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
63	Знімання дверних полотен	м2	2	
64	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,95	
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,31	
67	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,02	
68	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	3,64	
69	Облицювання поверхонь відкосів плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,64	
	ПІДЛОГА			
70	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,11	
71	Грунтування поверхні	м2	11,3	
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,3	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	11,3	
74	Мурування із цегли піддона	м3	0,1	
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,5	
76	Заміна вентиляційних ґрат	шт	7	

1	2	3	4	5
77	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб Маніпуляційна 3 поверх (лікарня) ***** СТЕЛЯ*****	м2	1,67	
78	Грунтування поверхні	м2	18,5	
79	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	18,5	
80	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,5	
81	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	18,5	
82	Улаштування плінтусів стельових ***** СТИНИ*****	м	21,1	
83	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,7	
84	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	12,7	
85	Грунтування поверхні	м2	53,87	
86	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53,87	
87	Свердлення отворів	шт	13	
88	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ***** ПІДЛОГА*****	м2	53,87	
89	Розбирання плінтусів	м	20,25	
90	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,5	
91	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18,5	
92	Грунтування поверхні	м2	18,5	
93	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	18,5	
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	18,5	
95	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,5	
96	Установлення кутиків ДВЕРНІ ПРОРІЗИ	м	18,24	
97	Демонтаж дверних блоків площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,66	
98	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,1	
99	Улаштування перемичок	т	0,0111	
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,27	
101	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі	м2	0,33	
102	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,33	
103	Знімання відбійної планки	м	2,34	
104	Установлення і кріплення відбійної планки	м	2,2	
105	Демонтаж облицювання дверних укосів	м2	0,8	
106	Улаштування облицювання дверних укосів	м2	0,8	
107	Установлення перфорованих штукатурних кутиків Віконні укоси та підвіконня	м	5,5	
108	Облицювання поверхонь укосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,97	
109	Заміна вентиляційних ґрат	шт	3	

1	2	3	4	5
110	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,63	
111	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4	
112	Навантаження сміття вручну	т	15,3	
113	Перевезення сміття до 5 км	т	15,3	

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	19	
2	Демонтаж світильників	шт	9	
3	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	5,6	
4	Демонтаж кабелю	м	50	
5	(Демонтаж) Установлення кондиціонера	блоків	2	
6	Установлення кондиціонера(раніше демонтованого)	блоків	2	
7	Прокладання коробів пластикових	м	6	
8	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	6	
9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	52	
10	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	52	
11	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	128	
12	Установлення щитків пластикових	шт	2	
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	шт	2	
14	Установлення розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	16	
15	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
16	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
17	Монтаж світильників	шт	6	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
19	Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	шт	34	
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	34	
21	Навантаження сміття вручну	т	0,16	
22	Перевезення сміття до 5 км	т	0,16	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	м	3,2	
2	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
3	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
5	(Демонтаж)Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	
6	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	

- | | |
|---|---|
| 7 | Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу |
| 8 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |

шт

2

к-т

2

Вартість робіт складає
1 099 877,93 грн. з ПДВ.



Віталій АНДРОНІК


ФОП Пунтує Роман Володимирович

Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 45, кв. 62, м. Чернігів, 14017
Поштова адреса: пр-т Перемоги, буд. 45, кв. 62, м. Чернігів, 14017,
ЄДРНОУ 3072605936, р/р UA293510050000026001615549200 в АТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Надаємо на розгляд пропозицію по об'єкту «Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (к.209, к. 213, санвузол 4-й поверх) та приміщень будівлі лікарні (маніпуляційна 3-й поверх) ДУ «ТМО МВС України по Чернігів.обл.» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217. Всього на суму: 1 029 885,61 грн.

Директор

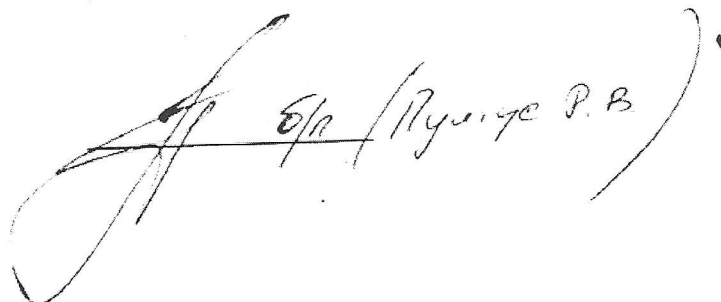

Роман Пунтує Р.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на об'єкт Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (к. 209. к.213, санвузол 4-й поверх)
та приміщень будівлі лікарні (маніпуляційна 3-й поверх) ДУ "ТМО МВС України по Чернігів. обл."
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217

Умови виконання робіт К=1,2 Згідно вказівок щодо застосування Додаток Б Табл.Б п.1(Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Кабінет №209 СТЕЛЯ			
1	Грунтування поверхні	м2	17,9	
2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,9	
3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,9	
4	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	17,9	
5	Улаштування плінтусів стельових	м	17,5	
	СТІНИ			
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,05	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,05	
8	Грунтування поверхні	м2	46,43	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	46,43	
10	Свердлення отворів	шт	14	
11	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46,43	
	ПІДЛОГА			
12	Розбирання плінтусів	м	16,4	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	17,9	
14	Грунтування поверхні	м2	17,9	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,9	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	17,9	

1	2	3	4	5
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,9	
	Віконні укоси та підвіконня			
18	Облицювання поверхонь укосів та підвіконня плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,65	
19	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2	
20	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,53	
21	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,67	
	Кабінет №213			
	ПІДЛОГА			
22	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15	
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,2	
24	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,45	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15	
28	Улаштування плінтусів на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,9	
29	Установлення кутиків	м	19	
	СТЕЛЯ			
30	Розбирання плінтусів стельових	м	21,3	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	14,6	
32	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	14,6	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,6	
34	Поліпшене фарбування емаллю стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,6	
35	Улаштування плінтусів стельових	м	19	
	СТІНИ			
36	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,53	
37	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	21,53	
38	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,15	
39	Шпаклювання внутрішніх стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,3	
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38,3	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,3	
	ВІДКОСИ			
42	Грунтування відкосів	м2	4,48	
43	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,6	
44	Шпаклювання внутрішніх відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,6	
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,6	
46	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,48	
	Інше			

1	2	3	4	5
47	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,7875	
48	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,2	
49	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконь	м2	0,62	
50	Свердлення отворів 4 поверх санвузел Стеля	шт	4	
51	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	11,5	
52	Укладання плит стельових в каркас стелі СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ	м2	10,42	
53	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,77	
54	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	20,94	
55	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,08	
56	Зашивання прорізів на металевому однорядному каркасі гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією	м2	2,45	
57	(Демонтаж)Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,16	
58	Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,3	
59	Грунтування поверхні	м2	57,08	
60	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	м2	57,08	
61	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,08	
62	Дверний проріз Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
63	Знімання дверних полотен	м2	2	
64	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,95	
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,31	
67	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,02	
68	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	3,64	
69	Облицювання поверхонь відкосів плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,64	
	ПІДЛОГА			
70	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,11	
71	Грунтування поверхні	м2	11,3	
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,3	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	11,3	
74	Мурування із цегли піддона	м3	0,1	
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,5	
76	Заміна вентиляційних ґрат	шт	7	

1	2	3	4	5
77	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб Маніпуляційна 3 поверх (лікарня) ***** СТЕЛЯ*****	м2	1,67	
78	Грунтування поверхні	м2	18,5	
79	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	18,5	
80	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,5	
81	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	18,5	
82	Улаштування плінтусів стельових ***** СТІНИ*****	м	21,1	
83	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,7	
84	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	12,7	
85	Грунтування поверхні	м2	53,87	
86	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53,87	
87	Свердлення отворів	шт	13	
88	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ***** ПІДЛОГА*****	м2	53,87	
89	Розбирання плінтусів	м	20,25	
90	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,5	
91	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18,5	
92	Грунтування поверхні	м2	18,5	
93	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	18,5	
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	18,5	
95	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,5	
96	Установлення кутиків ДВЕРНІ ПРОРІЗИ	м	18,24	
97	Демонтаж дверних блоків площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,66	
98	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,1	
99	Улаштування перемичок	т	0,0111	
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,27	
101	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі	м2	0,33	
102	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,33	
103	Знімання відбійної планки	м	2,34	
104	Установлення і кріплення відбійної планки	м	2,2	
105	Демонтаж облицювання дверних укосів	м2	0,8	
106	Улаштування облицювання дверних укосів	м2	0,8	
107	Установлення перфорованих штукатурних кутиків Віконні укоси та підвіконня	м	5,5	
108	Облицювання поверхонь укосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,97	
109	Заміна вентиляційних ґрат	шт	3	

1	2	3	4	5
110	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,63	
111	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4	
112	Навантаження сміття вручну	т	15,3	
113	Перевезення сміття до 5 км	т	15,3	

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	19	
2	Демонтаж світильників	шт	9	
3	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	5,6	
4	Демонтаж кабелю	м	50	
5	(Демонтаж) Установлення кондиціонера	блоків	2	
6	Установлення кондиціонера(раніше демонтованого)	блоків	2	
7	Прокладання коробів пластикових	м	6	
8	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	6	
9	Монтаж вініпласових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	52	
10	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	52	
11	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	128	
12	Установлення щитків пластикових	шт	2	
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	шт	2	
14	Установлення розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	16	
15	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
16	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
17	Монтаж світильників	шт	6	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
19	Свердління отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	шт	34	
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	34	
21	Навантаження сміття вручну	т	0,16	
22	Перевезення сміття до 5 км	т	0,16	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	м	3,2	
2	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
3	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
5	(Демонтаж)Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	
6	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)

- 6 -

96_ДЦ_ДФ_02-01-01

- | | |
|---|---|
| 7 | Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу |
| 8 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |

шт


2

к-т

2

Всього сума згідно дефектного акту - 1 029 885,61 грн. з ПДВ.

Директор

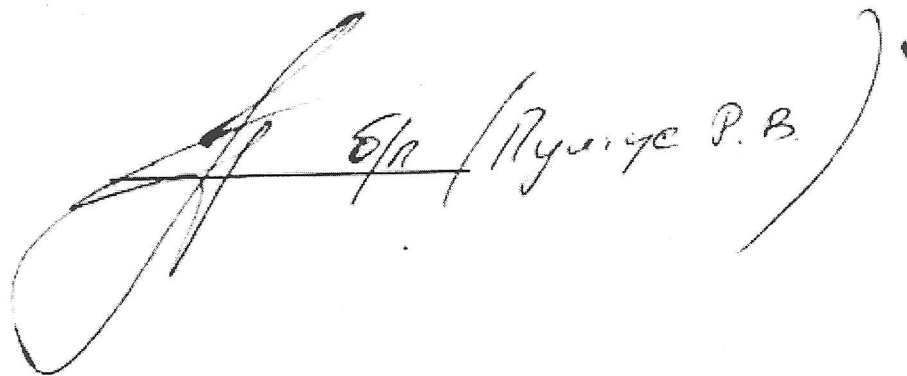 П. В. Пузынець

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЧЕРНІГІВ-БУД ГАРАНТ”

Р/р UA833510050000026005879156844 в АТ “УКРСИББАНК” м. Київ МФО 351005
код ЄДРПОУ 43443563; 14014 м. Чернігів вул. Олександра Довженка, б.147а

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «ЧЕРНІГІВ-БУД ГАРАНТ» надає на розгляд свою пропозицію на роботи по об'єкту:
«Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (к.209, к. 213, санвузол 4-й поверх) та приміщень
будівлі лікарні (маніпуляційна 3-й поверх) ДУ «ТМО МВС України по Чернігів.обл.» за адресою:
м. Чернігів, проспект Миру, 217.

Загальною вартістю 999 888,94 грн. з ПДВ

Директор


Олена ЧОРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на об'єкт Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки (к. 209. к.213, санвузол 4-й поверх)
та приміщень будівлі лікарні (маніпуляційна 3-й поверх) ДУ "ТМО МВС України по Чернігів. обл."
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217

Умови виконання робіт К=1,2 Згідно вказівок щодо застосування Додаток Б Табл.Б п.1 (Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Кабінет №209 СТЕЛЯ			
1	Грунтування поверхні	м2	17,9	
2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,9	
3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,9	
4	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	17,9	
5	Улаштування плінтусів стельових	м	17,5	
	СТІНИ			
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,05	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	28,05	
8	Грунтування поверхні	м2	46,43	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	46,43	
10	Свердлення отворів	шт	14	
11	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	46,43	
	ПІДЛОГА			
12	Розбирання плінтусів	м	16,4	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	17,9	
14	Грунтування поверхні	м2	17,9	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,9	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	17,9	

1	2	3	4	5
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Віконні укоси та підвіконня	м2	17,9	
18	Облицювання поверхонь укосів та підвіконня плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,65	
19	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2	
20	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,53	
21	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб Кабінет №213	м2	1,67	
ПІДЛОГА				
22	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15	
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,2	
24	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,45	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15	
28	Улаштування плінтусів на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,9	
29	Установлення кутиків	м	19	
СТЕЛЯ				
30	Розбирання плінтусів стельових	м	21,3	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	14,6	
32	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	14,6	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	14,6	
34	Поліпшене фарбування емаллю стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,6	
35	Улаштування плінтусів стельових	м	19	
СТІНИ				
36	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21,53	
37	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	21,53	
38	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,15	
39	Шпаклювання внутрішніх стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,3	
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38,3	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,3	
ВІДКОСИ				
42	Грунтування відкосів	м2	4,48	
43	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,6	
44	Шпаклювання внутрішніх відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,6	
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,6	
46	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,48	
Інше				

1	2	3	4	5
47	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,7875	
48	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,2	
49	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконь	м2	0,62	
50	Свердлення отворів	шт	4	
	4 поверх санвузел			
	Стеля			
51	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	11,5	
52	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	10,42	
	СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ			
53	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,77	
54	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	20,94	
55	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,08	
56	Зашивання прорізів на металевому однорядному каркасі гіпсокартонними листами у два шари з ізоляцією	м2	2,45	
57	(Демонтаж)Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,16	
58	Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	6,3	
59	Грунтування поверхні	м2	57,08	
60	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	м2	57,08	
61	Облицювання поверхонь стін плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,08	
	Дверний проріз			
62	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
63	Знімання дверних полотен	м2	2	
64	(Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,95	
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,31	
67	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,02	
68	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону	м2	3,64	
69	Облицювання поверхонь відкосів плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,64	
	ПІДЛОГА			
70	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,11	
71	Грунтування поверхні	м2	11,3	
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,3	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	11,3	
74	Мурування із цегли піддона	м3	0,1	
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,5	
76	Заміна вентиляційних ґрат	шт	7	

1	2	3	4	5
77	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб Маніпуляційна 3 поверх (лікарня) ***** СТЕЛЯ*****	м2	1,67	
78	Грунтування поверхні	м2	18,5	
79	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	18,5	
80	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,5	
81	Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	18,5	
82	Улаштування плінтусів стельових ***** СТИНИ*****	м	21,1	
83	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,7	
84	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	12,7	
85	Грунтування поверхні	м2	53,87	
86	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53,87	
87	Свердлення отворів	шт	13	
88	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ***** ПІДЛОГА*****	м2	53,87	
89	Розбирання плінтусів	м	20,25	
90	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,5	
91	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18,5	
92	Грунтування поверхні	м2	18,5	
93	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	18,5	
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	18,5	
95	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,5	
96	Установлення кутиків ДВЕРНІ ПРОРІЗИ	м	18,24	
97	Демонтаж дверних блоків площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,66	
98	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,1	
99	Улаштування перемичок	т	0,0111	
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,27	
101	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі	м2	0,33	
102	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,33	
103	Знімання відбійної планки	м	2,34	
104	Установлення і кріплення відбійної планки	м	2,2	
105	Демонтаж облицювання дверних укосів	м2	0,8	
106	Улаштування облицювання дверних укосів	м2	0,8	
107	Установлення перфорованих штукатурних кутиків Віконні укоси та підвіконня	м	5,5	
108	Облицювання поверхонь укосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,97	
109	Заміна вентиляційних ґрат	шт	3	

1	2	3	4	5
110	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,63	
111	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4	
112	Навантаження сміття вручну	т	15,3	
113	Перевезення сміття до 5 км	т	15,3	

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	19	
2	Демонтаж світильників	шт	9	
3	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	5,6	
4	Демонтаж кабелю	м	50	
5	(Демонтаж) Установлення кондиціонера	блоків	2	
6	Установлення кондиціонера(раніше демонтованого)	блоків	2	
7	Прокладання коробів пластикових	м	6	
8	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	6	
9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	52	
10	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	52	
11	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	128	
12	Установлення щитків пластикових	шт	2	
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	шт	2	
14	Установлення розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	16	
15	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
16	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
17	Монтаж світильників	шт	6	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3	
19	Свердлення отворів в цегляних стінах, діаметр отвору до 20 мм	шт	34	
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	34	
21	Навантаження сміття вручну	т	0,16	
22	Перевезення сміття до 5 км	т	0,16	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	м	3,2	
2	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
3	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
5	(Демонтаж)Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	
6	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	4	

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)

- 6 -

96_ДЦ_ДФ_02-01-01

- | | |
|---|---|
| 7 | Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу |
| 8 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |

шт

2

к-т

2

Загальна вартість робіт до даному
дефектному акту складає
999 888,94 грн. з ПДВ.

Директор



Олена ЧОРНА