

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі UA-2026-06-04-005980-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

Мета проведення закупівлі:

Головною метою проведення робіт з капітального ремонту зі встановлення системи пожежної сигналізації та системи пожежної сигналізації та системи оповіщення головного корпусу (інв.№101320004), адміністративного корпусу (інв.№ 101320005), будинку для приїжджених (інв.№101320003), а також споруди культури (інв.№101310014) – виключно в частині, де розміщено архів, за адресою: вул.Шевченка, 1, с.Татарів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область в МРЦ МВС України «Кремінці» полягає у забезпеченні максимальної безпеки пацієнтів, персоналу та збереженні медичного майна шляхом раннього виявлення займань та негайного реагування. Заклади охорони здоров'я є об'єктами з підвищеним ризиком, де перебувають люди, які не можуть самостійно евакуюватися, тому системи пожежної сигналізації та сповіщення є обов'язковими.

Замовник: МРЦ МВС України «Кремінці»

ЄДРПОУ: 08733802

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-04-005980-а

Предмет закупівлі: Класифікація за ДК CPV 021: «Капітальний ремонт зі встановлення системи пожежної сигналізації та системи пожежної сигналізації та системи оповіщення головного корпусу (інв.№101320004), адміністративного корпусу (інв.№ 101320005), будинку для приїжджених (інв.№101320003), а також споруди культури (інв.№101310014) – виключно в частині, де розміщено архів, за адресою: вул.Шевченка, 1, с.Татарів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 303 783.00 (два мільйони триста три тисячі сімсот вісімдесят три гривні 00 копійок) з ПДВ. Очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі експертного звіту №14/1130-07/25 від 14 липня 2025р відповідно до затверджених кошторисних призначень замовника.

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення			
	Розділ 1. Система пожежної сигналізації			
	Головний прилад			
1	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
3	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	5	
	Комплектуючі			
4	Монтаж акумулятора	шт	7	
5	Монтаж блоку живлення	шт	1	
6	Монтаж GSM-комунікатору	шт	1	
7	Модуль розширення	шт	1	

8	Установлення розподільних коробок	шт	5
9	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	10
10	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	68
11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	10
	<u>Оповіщувачі</u>		
12	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	51
	<u>Сповіщувачі</u>		
13	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	210
14	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	14
15	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий	шт	4
	<u>Кабелі</u>		
16	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ²	м	3820
	до 6 мм ² в труби		
17	Монтаж корпусу	шт	5
18	Установлення модулю захисту від наведених імпульсних напруг	шт	10
19	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм	м	250
20	Прокладання коробів пластикових	м	1640
21	Установлення інформаційних табличек	шт	14
22	Монтаж світильників аварійних	шт	6
	<u>Розділ 2. Система мовного оповіщення</u>		
23	Монтаж моноблоку	шт	1
24	Пульт мікрофонний	шт	1
25	Монтаж акумулятора	шт	2
26	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	102
27	Установлення блоку керування інформацією	шт	1
28	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ²	м	780
	до 6 мм ² в труби		
	<u>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</u>		
29	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	210
	ОПС. Сповіщувач димовий		
30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	14
	ОПС. Сповіщувач ручний		
31	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	44
	ОПС. Сповіщувач світловий		
32	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	4
	ОПС. Сповіщувач тепловий		
33	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	5
	ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф		
34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	43
	ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф		
35	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і	шт	1
	ОПС. Модуль розширення		
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на обладнання</u>		
36	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	5
37	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1
38	Акумулятор 7 А/г, 12В FEL-127	шт	8
39	Акумулятор 18 А/г, 12В FEL-1218	шт	1
40	Блок живлення БЖ1230	шт	1

41	Комунікатор МЦА-GSM (CSD або GPRS) МЦА-GSM	шт	1
42	Модуль роширення на 2 релейні виходи МРЛ-2.1	шт	1
43	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	5
44	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1	шт	6
45	Показчик світловий (12/24V) «Вихід» ОС-1	шт	33
46	Показчик світловий (12/24V) «Вихід» УА-2-12/24	шт	6
47	Показчик світловий (12/24V) «Вихід» ОС3-12	шт	1
48	Показчик світловий (12/24V) «Пожежа» ОС-6.8	шт	5
49	Сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний СПД-3	шт	210
	<u>Запас 10%, згідно ДБН 2.5-56:2014</u>		
50	Сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний СПД-3	шт	20
51	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт	14
	<u>Запас 10%, згідно ДБН 2.5-56:2014</u>		
52	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт	2
53	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-3Б	шт	4
	<u>Запас 10%, згідно ДБН 2.5-56:2014</u>		
54	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-3Б	шт	1
55	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400 (400 Вт)	шт	1
56	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1
57	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (6; 3 Вт) 6АС100ПН-2	комплект	95
58	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (12; 6 Вт) 12АС100ПНК	комплект	7
59	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на прокладання зовнішньої мережі</u>		
60	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	61,6
61	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (пісок)	м3	26,4
62	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	35,2
63	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	35,2
64	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	26,4
65	Перевезення ґрунту до 1 км	т	46,2
66	Укладання труб поліетиленових діаметром 90 мм	м	220
67	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	220
68	Монтаж колодязя кабельного оглядового	шт	6

Відомість матеріальних ресурсів


№ ч.ч	Найменування матеріалу	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	31,02
2	Пісок природний, рядовий	м3	33
3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H 1x2x0,8 BdFE180/30	м	1328,7
4	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	68
5	Кабель-канал пластиковий 16x16	м	1232,2
6	Кабель сигналізації ПСВВнг-LS 4x0,4	м	2523,5
7	Екранований кабель для інтерфейсу SPE (одножильний/0,51мм, "вита пара") FTP Cat5e	м	844,6
8	Кабель-канал пластиковий 20x40	м	424,2
9	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	25,74
10	Модуль захисту від наведених імпульсних напруг (грозозахист) TWIST LG-RS485-2	шт	10
11	Світильник аварійного освітлення e.emerg.507L-50. led.Li.3h.IP65	шт	6
12	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1197
13	Колодязь кабельний оглядовий 0,5x0,6	шт	6
14	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0047
15	Знак безпеки "Ручний пожежний сповіщувач"	шт	14
16	Шурупи з напівкруглою головкою 6x40 мм	уп	10
17	Дюбель розпірний поліетиленовий	шт	3525
18	Корпус для встановлення модулів грозозахисту TWIST LG-4-RACK	шт	5
19	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,57
20	Дюбель з каліброваною головкою 3x58,5	упак	15
21	Труба для електропроводки двошарова, гнучка ELCOR 90 мм	м	222,2
22	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	12,29
23	Шурупи з напівкруглою головкою 5x70 мм	уп	10
24	Гвинти з напівкруглою головкою 50 мм	уп	5
25	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,021
26	Стяжки поліетиленові з кільцем під шуруп 60 мм	пачка	10
27	Стяжки поліетиленові 90 мм	пачка	10
28	Кабель живлення вогнестійкий FE180/E30 3x1,5	м	41,2
29	Труба електротехнічна гофрована ПВХ зовнішнім ум.пр. 20 мм	м	252,5
30	Вогнетривка піна CF-JI Hilti	шт	2
31	Глухари	100шт	1,122
32	Хомут монтажний 2,5x200	пачка	6
33	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10
34	Кріплення для гофри	шт	833
35	Патрони Д або К довгі	100шт	2,83
36	Бірка маркувальна	100шт	2,89
37	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 300мм	м	222,2
38	Декоративна панель LG-2U	шт	10
39	Дюбель 6x35	упак	3
40	Саморіз 2,5x35	уп	3
41	Гіпсова суміш (стартова)	кг	25,64
42	Монтажне кільце для сповіщувачів 135 x 120 мм К-4	шт	10
43	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,1
44	Лак БТ-577	т	0,003
45	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1
46	Гак У625	100шт	0,017
47	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001
48	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02
49	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2	1000м	0,0007
50	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04
51	Конектор RJ45 UTP 5е кат. RJ-45	шт	4
52	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000047
53	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм	т	0,000057
54	Вода	м3	0,04403
55	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0498

Устаткування

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Комунікатор МЦА-GSM (CSD або GPRS) МЦА-GSM	шт	1
2	Блок живлення БЖ1230	шт	1
3	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	5
4	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400 (400 Вт)	шт	1
5	Модуль розширення на 2 релейні виходи МРЛ-2.1	шт	1
6	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1	шт	6
7	Показчик світловий (12/24V) «Вихід» ОС-1	шт	33
8	Показчик світловий (12/24V) «Вихід» УА-2-12/24	шт	6
9	Показчик світловий (12/24V) «Пожежа» ОС-6.8	шт	5
10	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1
11	Показчик світловий (12/24V) «Вихід» ОС3-12	шт	1
12	Акумулятор 7 А/г, 12В FEL-127	шт	8
13	Акумулятор 18 А/г, 12В FEL-1218	шт	1
14	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	5
15	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1
16	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (6; 3 Вт) 6АС100ПН-2	комплект	95
17	Гучномовець «ВЕЛЛЕЗ» (12; 6 Вт) 12АС100ПНК	комплект	7
18	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1
19	Сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний СПД-3	шт	230
20	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт	16
21	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-3Б	шт	5

**Інженер з організації експлуатації
та ремонту**


(відповідальний за технічні
якісні та кількісні, обсяги робіт
та за очікувану вартість)



Юрій СВІДРАК

Головний бухгалтер

(відповідальна за джерело
фінансування та кошти)

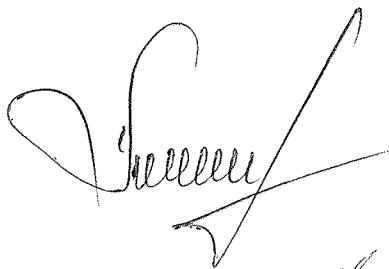

Іванна СТЕПАНЕЦЬ

Фахівець з публічних закупівель

(відповідальна за висвітлення обґрунтування)



Мирослава БОЙКО

**Начальник МРЦ МВС України
«Кремінці»**



Олександр ДОМБРОВАН

