


## СТЕРИЛІЗАТОР ПОВІТРЯНИЙ ГПІ-160

КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА, УКРАЇНА, МІЗ-МА

ЦІНА – 69 850,00 ГРН.

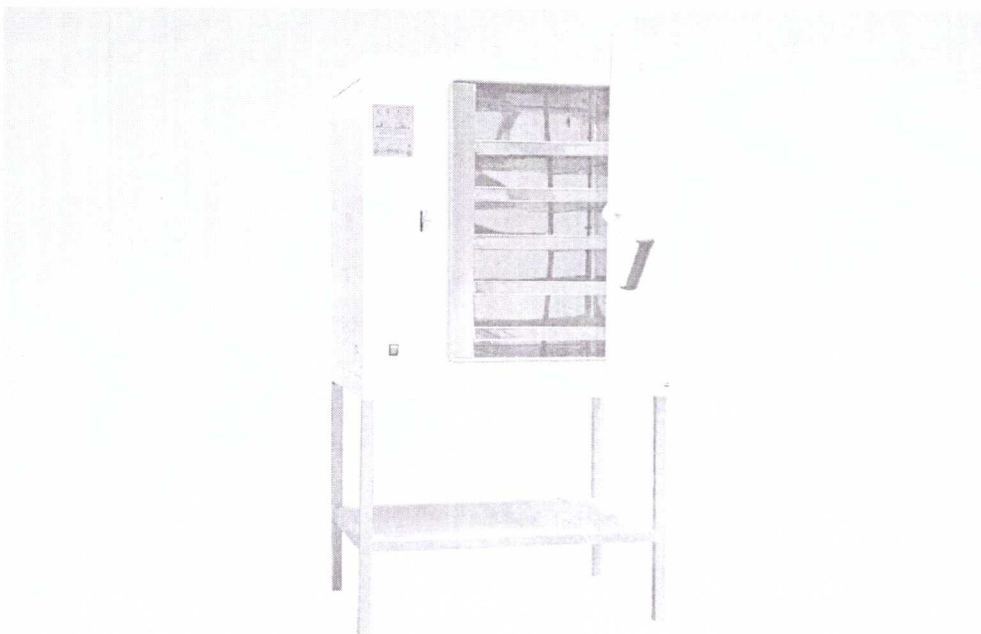

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стерилізатор повітряний ГПІ-160 призначений для повітряної стерилізації хірургічного інструменту, термостійких шприців і голок (з відміткою +200 град. С), а також скляного посуду, інших об'єктів медичного призначення.

#### Основні переваги:

1. високий рівень автоматизації;
2. оптимальна примусова циркуляція гарячого повітря в камері високоякісним двигуном;
3. якісна термоізоляція;
4. стерилізаційна камера і завантажувальні коробки виготовлені з полірованої, жароміцної, пержавіночної сталі;
5. висока інформативність панелі управління, яка передбачає цифрову індикацію поточної температури і часу, світлову індикацію основних етапів циклу;
6. передбачено блокування при перевищенні відхилень від температурного режиму та аварійне відключення

Технічні характеристики	
Об'єм камери, л	160
Розміри стерилізаційної камери, мм, ШxВxГ	460x690x500
Підтримувані режими роботи, град. С / хв	режим 1 - 85/30 режим 2 - 120/45 режим 3 - 160/150 режим 4 - 180/60 режим 5 - 50...200
Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, град.С	±3
Напруга живлення, В	220
Час нагріву до температури стерилізації, хв	30 ±5
Максимальна споживана потужність, кВт	3,5
Габаритні розміри, мм (ш.в.г.)	810x1480x690
Середній термін служби, років	8
Кіл-ть завантажувальних коробок, шт	5