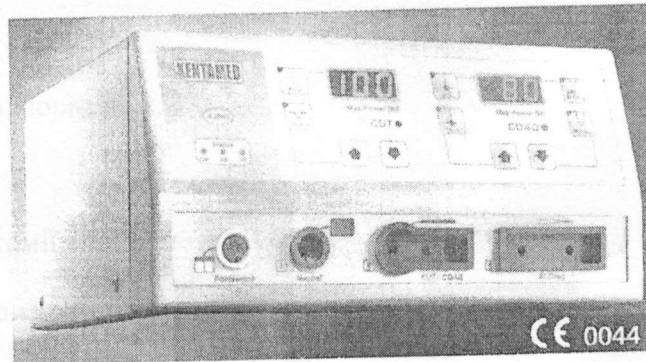


Комерційна пропозиція
Електрохірургічний радіохвильовий апарат KENTAMED RF100


| Технічні характеристики | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| Максимальна потужність | 100 Вт | |
| Робоча хвиля | 4 МГц | |
| Режим різання | Fine Cut – режим стандартного різання з з бережним ефектом для тканин. | 70 Вт, 250 Ω Crest Factor – 1,5 |
| | Heavy Cut – режим потужного різання | 100 Вт, 400 Ω Crest Factor – 1,5 |
| Режими коагуляції | Soft Coag – режим м'якої та глибокої монополярної коагуляції («біла коагуляція») | 50 Вт, 250 Ω Crest Factor – 2,0 |
| | Forced Coag – швидка поверхнева коагуляція | 50 Вт, 400 Ω Crest Factor – 2,8 |
| | BiCoag – режим м'якої біполярної коагуляції, на якому також можна проводити спайку малих і середніх судин з відповідними інструментами. | 80 Вт, 50 Ω Crest Factor – 1,5 |
| | Micro BiCoag – режим біполярної коагуляції до 35Вт | 35 Вт, 50 Ω Crest Factor – 1,5 |
| Розміри та вага | 280*150*280мм, 8.6кг | |

Стандартна комплектація:

- 1 ручка-перемикач для електродів;
- 6 монополярних електродів;
- 1 пара біполярних щипців;



ТОВ «Лоран Груп»
Україна, 04107, Київ
вул. Ушинського 4
тел.: 068354788
www.loran.u

1 подвійна педаль;

1 нейтральний електрод багаторазовий

Додаткові опції:

100 нейтральних електродів одноразових

1 біполярний провід

3 біполярні насадки для вазотомії

1 біполярна насадка для гортані

1 електрод типу кулька діаметром 3мм довжиною 70мм

1 електрод типу кулька діаметром 5мм довжиною 70мм

1 електрод типу кулька діаметром 4мм довжиною 40мм

1 електрод типу голка довжиною 69мм

1 вигнутий електрод типу кулька діаметром 3мм довжиною 61мм

1 вигнутий електрод типу голка довжиною 60мм

1 вигнутий електрод типу голка довжиною 50мм

1 вигнутий електрод 70мм

1 вигнутий електрод типу голка довжиною 68мм

1 електрод типу голка довжиною 57мм

1 електрод типу трикутний парус 10x10мм довжиною 130мм

1 електрод типу трикутний парус 17x12мм довжиною 130мм

1 електрод типу трикутний парус 20x15мм довжиною 130мм

1 електрод В типу 15x10мм довжиною 130мм

1 електрод типу петля 10x8мм довжиною 130мм

1 електрод типу петля 10x10мм довжиною 130мм





1 електрод типу петля 15x15мм довжиною 130мм

ТОВ «Лоран Груп»
ЄДРПОУ 40571542
р/р 26000056211158
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 380269



ТОВ «Лоран Груп»
Україна, 04107, Київ
вул. Ушинського 4
тел.: 068354788
www.loran.ua

- 1 електрод типу петля 20x20мм довжиною 130мм
- 1 електрод типу петля 20x12мм довжиною 130мм
- 1 електрод типу петля 20x15мм довжиною 130мм
- 1 електрод квадратного типу 10x5мм довжиною 130мм
- 1 електрод квадратного типу 10x10мм довжиною 130мм
- 1 електрод квадратного типу 15x10мм довжиною 130мм
- 1 електрод квадратного типу 20x10мм довжиною 130мм
- 1 електрод типу перевернутий трикутник довжиною 70мм
- 1 вигнутий електрод типу кулька діаметром 3мм довжиною 70мм
- 1 біполярні щіпки довжиною 180мм розміром наконечника 0,5 мм
- 1 біполярні щіпки довжиною 160мм розміром наконечника 0,5 мм
- 1 електрод типу овал діаметром 6мм довжиною 70мм

| Товар | Код | К-ть |
|---|-------------|------|
|  | 346-518-070 | 1 |
|  | 437-648-000 | 1 |
|  | 348-326-000 | 1 |
|  | B4551 | 1 |

ТОВ «Лоран Груп»
ЄДРПОУ 40571542
р/р 26000056211158
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 380269



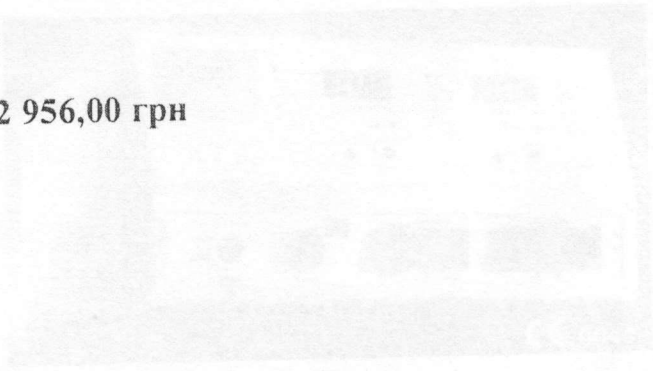
ТОВ «Лоран Груп»
 Україна, 04107, Київ
 вул. Ушинського 4
 тел.: 068354788
www.loran.ua

Комерційна пропозиція

Гарантія: 1 рік

Термін поставки: 30-40 днів

Вартість комплекту: 382 956,00 грн



З повагою,
 Дмитро Компанець
 ЛОРАН ГРУП
 моб.: 093 119 69 55
d.kompanets@loran.ua
loran.ua

| Технічні характеристики | |
|--------------------------|--|
| Максимальна потужність | 100 Вт |
| Робоча температура | 4-350°C |
| Режими роботи | Fine Cut – режим стандартного резація з безжировим тисненням Heavy Cut – режим резація з високим тисненням Soft Coag – монополярний коагуляційний режим Forward Coag – шарпана коагуляція BiCoag – режим в якості біполярної коагуляції, на якому також можна проводити обрізку м'яких і середніх судин з відокремленими інструментами Micro BiCoag – режим біполярної коагуляції до 35Вт |
| Резистивність коагуляції | 100 Ohm, 400 Ohm Crest Factor – 1.3 50 Ohm, 400 Ohm Crest Factor – 2.0 80 Ohm, 50 Ohm Crest Factor – 1.5 35 Ohm, 50 Ohm Crest Factor – 1.3 |
| Розміри та вага | 230*150*280 мм, 3.5кг |



- Стандартна комплектация:
- Група-перемічник для електородів
- Група-термічний електород
- Група силового кабелю

ТОВ «Лоран Груп»
 ЄДРПОУ 40571542
 р/р 26000056211158
 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 380269